

## Wegesperren

### Absperrbügel herausnehmbar und drehbar

#### Absperrbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Einseitig zum losen Einstecken ca. 300 mm tief und einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung ca. 200 mm tief.

- Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise zusätzlich mit Farbbeschichtung in weiß und roten Reflexfolienstreifen.
- Weitere RAL- und DB-Farben liefern wir auf Anfrage.
- Höhe über Flur ca. 1000 mm.
- Absperrbreiten: 1.000 bis 2.500 mm.
- Zubehör: Zusätzliche Bodenhülse für Offenstellung mit Abdeckkappe und Dreikantschlüssel nach DIN.



Absperrbügel rot/weiß mit Mittelstrebe

Absperrbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm					
Mittelstrebe		ohne Mittelstrebe		mit Mittelstrebe	
Ausführung		verzinkt	rot/weiß	verzinkt	rot/weiß
Sperrbreite 1.000 mm	Nr.	162 602 AD*	162 242 AD*	162 238 AD*	162 237 AD*
	Euro	-	-	-	-
Sperrbreite 1.500 mm	Nr.	162 246 AD*	162 245 AD*	162 233 AD*	162 234 AD*
	Euro	-	-	-	-
Sperrbreite 2.000 mm	Nr.	162 247 AD*	162 243 AD*	162 220 AD*	162 098 AD*
	Euro	-	-	-	-
Sperrbreite 2.500 mm	Nr.	162 248 AD*	162 244 AD*	162 239 AD*	162 236 AD*
	Euro	-	-	-	-

Zubehör		
zusätzliche Bodenhülse	Nr.	162 690 AD
	Euro	-
Abdeckkappe für Hülse	Nr.	162 691 AD
	Euro	-
Dreikantschlüssel nach DIN	Nr.	470 021 AD
	Euro	-




Absperrbügel rot/weiß ohne Mittelstrebe

\*Sperrkeitszuschlag - Frachtkostenpauschale für 1-4 Stück Euro 36,00 - ab 5 Stück „frei Haus“.

### Gattersperre freitragend

Wegesperre - Gatterschranke, drehbar leichte Ausführung.

- Standrohr Durchmesser 89 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln wahlweise mit Ankerkorb (siehe Zubehör).
- Höhe über Flur ca. 1.000 mm.,
- Aufgesetztes Drehgelenk Ø 102 mm, mit angeschweißtem Sperrbügel Ø 60 mm.
- 4-fache Verriegelung (alle 90°) über Steckbolzen mittels bauseitigem Vorhängeschloss oder wahlweise mit Dreikant bzw. PZ-Schließung.
- Standard-Absperrbreiten: 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm und 2.500 mm.
- Ausführung komplett feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich in RAL Standardfarbe (siehe Seite 4) oder DB 703 bzw. Farbe weiß mit roten Reflexfolienstreifen.

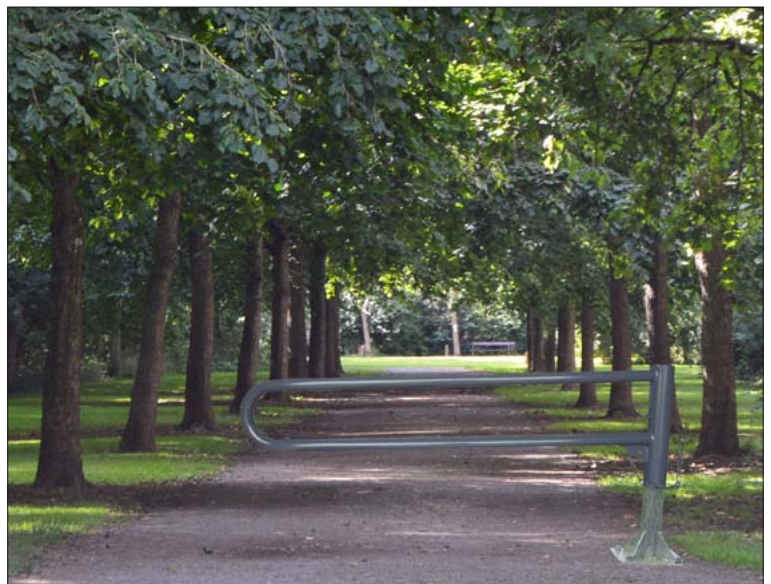

Gattersperre freitragend in DB 703 eisenglimmer

Gattersperre freitragend												
Sperrbreite		1.000 mm		1.500 mm		2.000 mm		2.500 mm		Zubehör		
Ausführung		verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	Ankerkorb	Schlosskasten für Dreikant	Dreikantschlüssel
zum Einbetonieren	Nr.	162 638 AD	162 642 AD	162 639 AD	162 643 AD	162 640 AD	162 644 AD	162 641 AD	162 645 AD	162 646 AD	162 647 AD	470 021 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	162 692 AD	162 693 AD	162 694 AD	162 695 AD	162 696 AD	162 697 AD	162 698 AD	162 699 AD	Alle Zwischengrößen liefern wir auf Anfrage!		
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-			