

Fahrradständer

Bügelparker „Der Klassiker“ mit schmalen Anlehnbügel

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen und Anlehnbügel.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Anlehnbügel Ø 26,9 mm, mit Schrammschutz aus rotem Kunststoff.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 730 x 845 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.



Bügelparker „Der Klassiker“ mit schmalen Anlehnbügel

| Bügelparker „Der Klassiker“ mit schmalen Anlehnbügel | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Anzahl Stellplätze | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Länge in mm | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | |
| Nr. | 216 122 AD | 216 036 AD | 216 027 AD | 216 037 AD | 216 028 AD | |
| Euro | - | - | - | - | - | |

Bügelparker „Der Klassiker“ mit breitem Anlehnbügel

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen und Anlehnbügel.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Stabiler breiter Anlehnbügel mit einem Ø von 26,9 mm.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 990 x 800 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.



Bügelparker „Der Klassiker“ mit breitem Anlehnbügel


| Bügelparker „Der Klassiker“ mit breitem Anlehnbügel | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Anzahl Stellplätze | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Länge in mm | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | |
| Nr. | 216 045 AD | 216 046 AD | 216 047 AD | 216 048 AD | 216 049 AD | |
| Euro | - | - | - | - | - | |

Bügelparker „TOP“ mit breitem Anlehnbügel

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen und Anlehnbügel.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Stabiler breiter Anlehnbügel mit einem Ø von 26,9 mm.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 990 x 800 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.

Hinweis:

Zubehör:
Bodenanker und
Bodenmontagewinkel
finden Sie im
Katalog auf Seite 12.

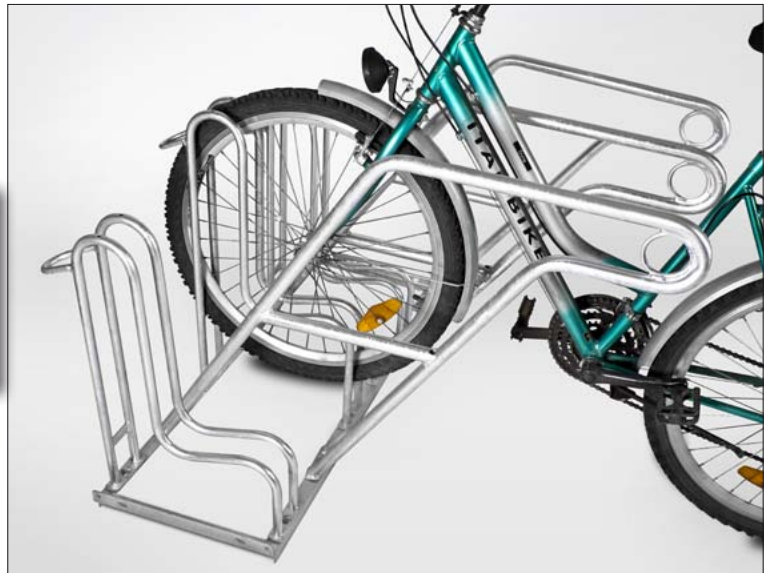

Bügelparker „TOP“ mit breitem Anlehnbügel

| Bügelparker „TOP“ mit breitem Anlehnbügel | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Anzahl Stellplätze | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Länge in mm | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | |
| Nr. | 216 040 AD | 216 041 AD | 216 042 AD | 216 043 AD | 216 044 AD | |
| Euro | - | - | - | - | - | |