

Wegesperren

Absperrbügel herausnehmbar und drehbar

Absperrbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Einseitig zum losen Einstecken ca. 300 mm tief und einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung ca. 200 mm tief.

- Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise zusätzlich mit Farbbeschichtung in weiß und roten Reflexfolienstreifen.
- Weitere RAL- und DB-Farben liefern wir auf Anfrage.
- Höhe über Flur ca. 1000 mm.
- Absperrbreiten: 1.000 bis 2.500 mm.
- Zubehör: Zusätzliche Bodenhülse für Offenstellung mit Abdeckkappe und Dreikantschlüssel nach DIN.

Absperrbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm					
Mittelstrebe		ohne Mittelstrebe		mit Mittelstrebe	
Ausführung		verzinkt	rot/weiß	verzinkt	rot/weiß
Sperrbreite 1.000 mm	Nr. Euro	162 602 AG* -	162 242 AG* -	162 238 AG* -	162 237 AG* -
Sperrbreite 1.500 mm	Nr. Euro	162 246 AG* -	162 245 AG* -	162 233 AG* -	162 234 AG* -
Sperrbreite 2.000 mm	Nr. Euro	162 247 AG* -	162 243 AG* -	162 220 AG* -	162 098 AG* -
Sperrbreite 2.500 mm	Nr. Euro	162 248 AG* -	162 244 AG* -	162 239 AG* -	162 236 AG* -

*Sperrgeitzuschlag - Frachtkostenpauschale für 1-4 Stück Euro 36,00 - ab 5 Stück „frei Haus“.



Absperrbügel rot/weiß mit Mittelstrebe

Zubehör		
zusätzliche Bodenhülse	Nr. Euro	162 690 AG -
Abdeckkappe für Hülse	Nr. Euro	162 691 AG -
Dreikantschlüssel nach DIN	Nr. Euro	470 021 AG -




Absperrbügel rot/weiß ohne Mittelstrebe

Gattersperre freitragend

Wegesperre - Gatterschranke, drehbar leichte Ausführung.

- Standrohr Durchmesser 89 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln wahlweise mit Ankerkorb (siehe Zubehör).
- Höhe über Flur ca. 1.000 mm.,
- Aufgesetztes Drehgelenk Ø 102 mm, mit angeschweißtem Sperrbügel Ø 60 mm.
- 4-fache Verriegelung (alle 90°) über Steckbolzen mittels bauseitigem Vorhängeschloss oder wahlweise mit Dreikant bzw. PZ-Schließung.
- Standard-Absperrbreiten: 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm und 2.500 mm.
- Ausführung komplett feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich in RAL Standardfarbe (siehe Seite 4) oder DB 703 bzw. Farbe weiß mit roten Reflexfolienstreifen.

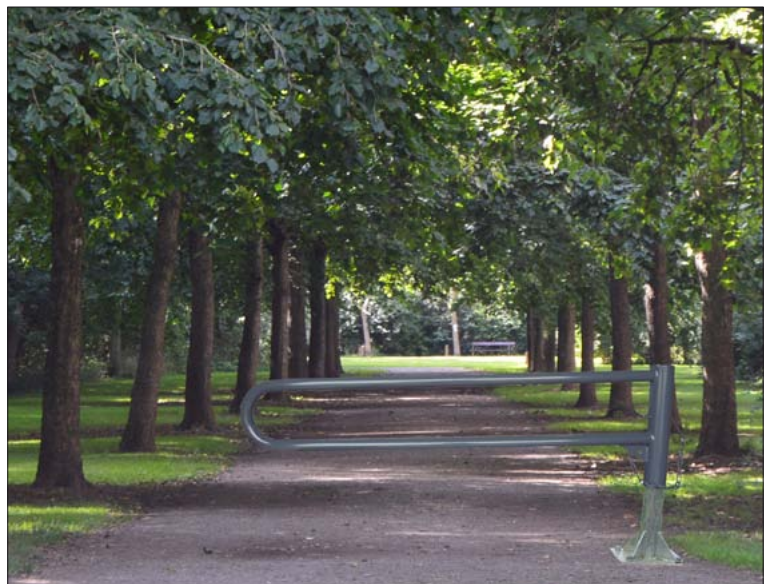

Gattersperre freitragend in DB 703 eisenglimmer

Gattersperre freitragend											
Sperrbreite		1.000 mm		1.500 mm		2.000 mm		2.500 mm		Zubehör	
Ausführung		verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	Ankerkorb	Schlosskasten für Dreikant
zum Einbetonieren	Nr. Euro	162 638 AG -	162 642 AG -	162 639 AG -	162 643 AG -	162 640 AG -	162 644 AG -	162 641 AG -	162 645 AG -	162 646 AG -	162 647 AG -
zum Aufdübeln	Nr. Euro	162 692 AG -	162 693 AG -	162 694 AG -	162 695 AG -	162 696 AG -	162 697 AG -	162 698 AG -	162 699 AG -	Alle Zwischengrößen liefern wir auf Anfrage!	