

Parkbügel



Parkplatzbügel Typ „3-Point“ ohne Bodenplatte

- Massive und robuste Stahlrohrkonstruktion.
- Mittelrohr \varnothing 60 mm, Seitenbügel \varnothing 40 mm, mit einer Wandung von 2 mm.
- Ausführung komplett feuerverzinkt mit roten 2 Stück roten Warnstreifen und einer Edelstahlabdeckkappe.
- Solide Gussfüße zum Aufdübeln.
- Abmessungen: Breite 795 (895)mm x Tiefe 165 mm x Höhe 513,5 mm.
- Kippbar und abschließbar mittels Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel, Schließvariante verschieden- oder gleichschließend.
- Beim Aufrichten rastet der Bügel automatisch ein.
- Zur Befestigung liegen der Lieferung Schrauben und Dübel bei.
- Gewicht: ca. 12 kg.



Parkbügel Typ „3-Point“ ohne Bodenplatte

Abmessungen:

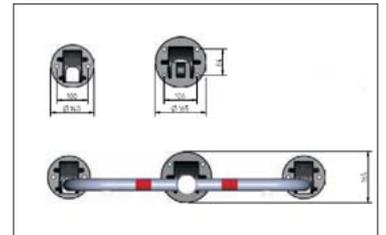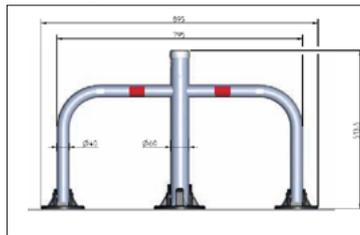

Parkbügel Typ „3-Point“ ohne Bodenplatte

Schließvariante	verschiedenschließend	gleichschließend
Nr.	274 087 AG	274 088 AG
Euro	-	-



Parkplatzbügel Typ „3-Point“ mit Bodenplatte

- Massive und robuste Stahlrohrkonstruktion mit zusätzlicher Bodenplatte.
- Mittelrohr \varnothing 60 mm, Seitenbügel \varnothing 40 mm, mit einer Wandung von 2 mm.
- Ausführung komplett feuerverzinkt mit roten 2 Stück roten Warnstreifen und einer Edelstahlabdeckkappe.
- Solide Gussfüße auf durchgängiger Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Abmessungen: Breite 795 (895)mm x Tiefe 199,8 mm x Höhe 513,5 mm.
- Kippbar und abschließbar mittels Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel, Schließvariante verschieden- oder gleichschließend.
- Beim Aufrichten rastet der Bügel automatisch ein.
- Zur Befestigung liegen der Lieferung Schrauben und Dübel bei.
- Gewicht: ca. 12 kg.



Parkbügel Typ „3-Point“ ohne Bodenplatte

Abmessungen:

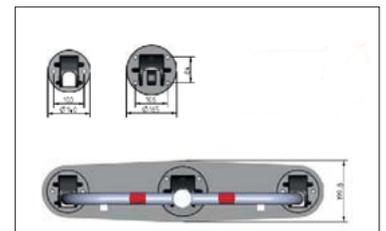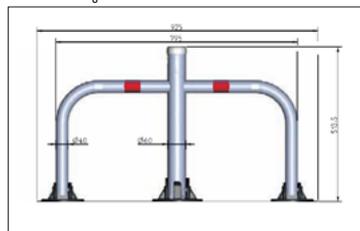

Parkbügel Typ „3-Point“ ohne Bodenplatte

Schließvariante	verschiedenschließend	gleichschließend
Nr.	274 089 AG	274 090 AG
Euro	-	-