

versenkbare Sperrpfosten


Parkplatzbügel mit Bodenwanne

Parkbügel mit Bodenwanne aus Recyclinggummi

- Elektrolytisch glanzverzinkte Stahlrohrkonstruktion, mit zwei roten Warnings.
- Schutzabdeckung der Stellfüße aus glasverstärktem Polyamid (Nylon), klappbar mittels seitlich angebrachtem Profilylinderschloss.
- Schließvariante bei mehreren Parkbügeln: verschiedenschließend oder gleichschließend.
- Bodenbefestigung: mit Bodenwanne zum Einbetonieren aus Recyclinggummi in einer Mischung aus Gummikörnchen und Polyurethanbindemittel, (sehr niedrige CO₂-Emission während des Produktionsverfahrens).
- Sehr gute Verschleiß- und Witterungsbeständigkeit z.B. bei Eis oder UV-Strahlen.
- Max. Gewicht ca. 50 kg.
- Parkbügel Abmessungen (ca. Angabe): Gesamtbreite: 940 mm, Höhe: 460 mm, Durchmesser 50 mm.
- Bodenplatte (ca. Angabe): LxBxH 1.090 x 990 x 75 mm.




Parkbügel mit Bodenwanne			
Schließvariante			
verschiedenschließend	Nr.	274 010 AG	
	Euro	-	
gleichschließend	Nr.	274 030 AG	
	Euro	-	
Ersatzparkbügel ohne Bodenwanne	Nr.	274 032 AG	
	Euro	-	

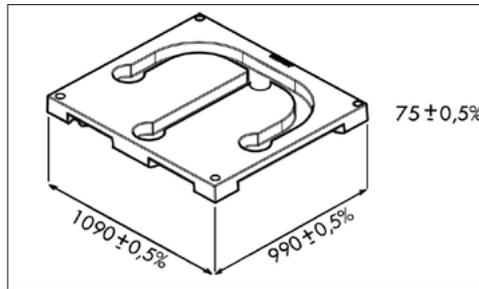

Versenkbarer Sperrpfosten aus Edelstahl

Versenkbarer Sperrpfosten

- Sperrpfosten mit einem Durchmesser von 104 mm.
- Pfosten aus Edelstahl mit einer geschliffenen Oberfläche und eingelassenen roten Warnstreifen.
- Im Kopf integrierter Griff für einfaches Handling.
- Versenkbar in verzinkter Bodenwülse und verschließbar mittels Profilylinderschloss oder mit Dreikantzylinder.
- Schließvariante bei mehreren Parkbügeln: verschiedenschließend oder gleichschließend.
- Höhe über Flur 600 mm.
- Benötigte Einbautiefe gesamt ca. 1.000 mm.

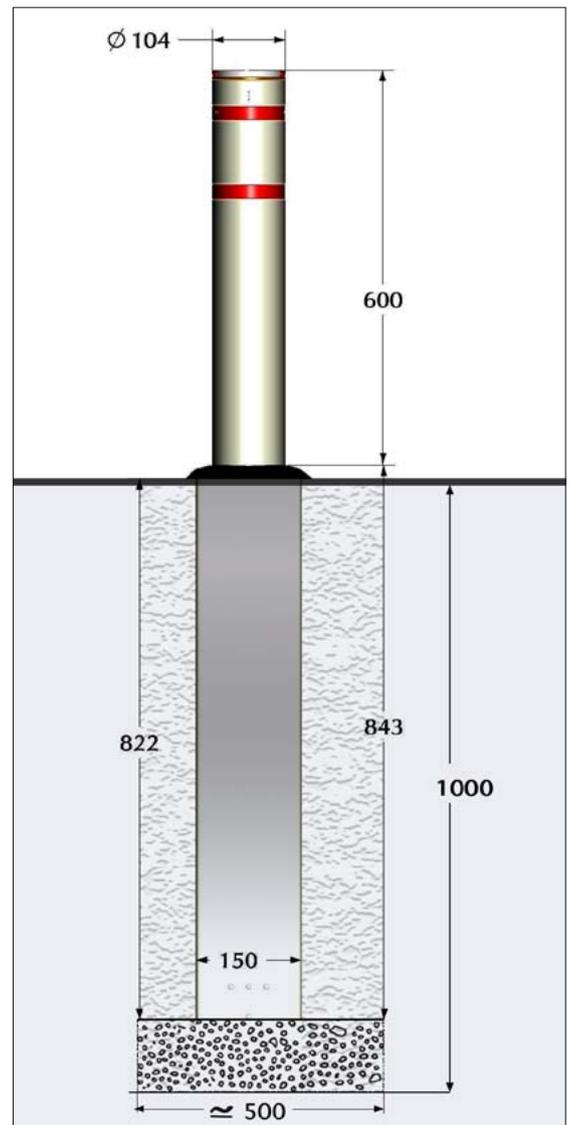

versenkbarer Sperrpfosten aus Edelstahl Ausstattung mit Kettenösen auf Anfrage

versenkbarer Sperrpfosten aus Edelstahl			
Schließvariante			
verschiedenschließend	Nr.	274 054 AG	
	Euro	-	
gleichschließend	Nr.	274 055 AG	
	Euro	-	
Dreikantzylinder	Nr.	274 056 AG	
	Euro	-	



integrierter Griff für einfaches Handling