

Verkehrszeichen - Zubehör

Rohrpfosten aus verzinktem Stahl oder Aluminium
 Rohrpfosten Durchmesser 60 oder 76 mm, inkl. Erdanker und Abdeckkappe aus Kunststoff schwarz.
 Verschiedene Wandstärken für jeden Einsatzzweck.



Rohrpfosten aus Aluminium Ø 60 mm mit Abschlusskappe

Rohrpfosten aus Aluminium			
Durchmesser x Wandung		60,0 x 2,5 mm	76,0 x 3,0 mm
Länge: 1.500 mm	Nr.	132 710 AD	132 711 AD
	Euro	-	-
Länge: 2.000 mm	Nr.	132 712 AD	132 713 AD
	Euro	-	-
Länge: 2.500 mm	Nr.	132 714 AD	132 715 AD
	Euro	-	-
Länge: 3.000 mm	Nr.	132 716 AD	132 717 AD
	Euro	-	-
Länge: 3.500 mm	Nr.	132 718 AD	132 719 AD
	Euro	-	-
Länge: 3.750 mm	Nr.	132 720 AD	132 721 AD
	Euro	-	-

Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl					
Durchmesser x Wandung		60,3 x 2,0 mm	60,3 x 2,9 mm	76,1 x 2,0 mm	76,1 x 2,9 mm
Länge: 1.500 mm	Nr.	132 722 AD	132 723 AD	132 724 AD	132 725 AD
	Euro	-	-	-	-
Länge: 2.000 mm	Nr.	132 726 AD	132 727 AD	132 728 AD	132 729 AD
	Euro	-	-	-	-
Länge: 2.500 mm	Nr.	132 730 AD	132 731 AD	132 732 AD	132 733 AD
	Euro	-	-	-	-
Länge: 3.000 mm	Nr.	132 734 AD	132 735 AD	132 736 AD	132 737 AD
	Euro	-	-	-	-
Länge: 3.250 mm	Nr.	132 738 AD	132 739 AD	132 740 AD	132 741 AD
	Euro	-	-	-	-
Länge: 3.500 mm	Nr.	132 742 AD	132 743 AD	132 744 AD	132 745 AD
	Euro	-	-	-	-
Länge: 3.750 mm	Nr.	132 746 AD	132 747 AD	132 748 AD	132 749 AD
	Euro	-	-	-	-




Rohrpfosten aus verzinktem Stahl Ø 76 und 60 mm

Rohrschellen aus verzinktem Stahl oder Aluminium
 Schellen mit Durchmesser 60 oder 76 mm, zur Aufnahme von Flachschilder.
 Einseitige oder doppelseitige Schildaufnahme. Langschellen bis 900 mm Lochabstand.

Rohrschellen einseitig							
Ausführung		Stahl feuerverzinkt					Aluminium
Lochabstand		70 mm	350 mm	500 mm	700 mm	900 mm	70 mm
Ø 60 mm	Nr.	132 066 AD	132 067 AD	132 068 AD	132 069 AD	132 070 AD	132 071 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
Ø 76 mm	Nr.	132 072 AD	132 073 AD	132 074 AD	132 075 AD	132 076 AD	132 077 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Rohrschellen doppelseitig							
Ausführung		Stahl feuerverzinkt					
Lochabstand		70 mm	350 mm	500 mm	700 mm	900 mm	
Ø 60 mm	Nr.	132 078 AD	132 079 AD	132 080 AD	132 081 AD	132 082 AD	
	Euro	-	-	-	-	-	
Ø 76 mm	Nr.	132 083 AD	132 084 AD	132 085 AD	132 086 AD	132 087 AD	
	Euro	-	-	-	-	-	

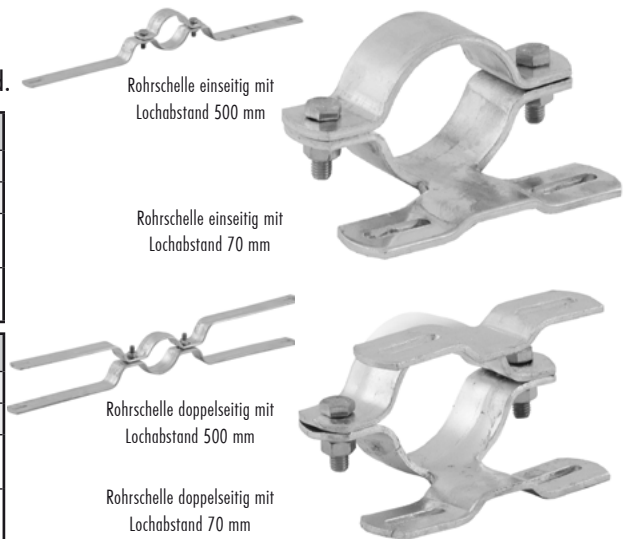

Rohrschelle einseitig mit Lochabstand 500 mm

Rohrschelle einseitig mit Lochabstand 70 mm

Rohrschelle doppelseitig mit Lochabstand 500 mm

Rohrschelle doppelseitig mit Lochabstand 70 mm

Universal Bodenhülse aus Guss
 Für Pfostendurchmesser 60 mm oder 76 mm. Länge: 350 mm oder 500 mm.
 Zum Einbetonieren. Patentierte Ausführung DBGK.

Universal Bodenhülse aus Guss							
Ausführung		Hülse komplett 350 mm lang	Hülse komplett 500 mm lang	Unterteil 350 mm lang	Klemmring	Gewinding	Zubehör: Blindstopfen
Ø 60 mm	Nr.	132 016 AD	132 018 AD	132 088 AD	132 090 AD	132 092 AD	132 094 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
Ø 76 mm	Nr.	132 017 AD	132 019 AD	132 089 AD	132 091 AD	132 093 AD	132 095 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Hülse komplett mit Unterteil, Klemm- und Gewinding



Gewinding

Klemmring